




VIDEO & SOUND PROFESSIONAL BROADCAST

- Cables Audio & Vídeo • Conexiones • Conectores
- Accesorios • Soporte Técnico
- Equipos Comunicaciones por Fibra Óptica • Calidad Broadcast

DMX 510 0649

CABLE CONTROL DMX

Aplicaciones / Application

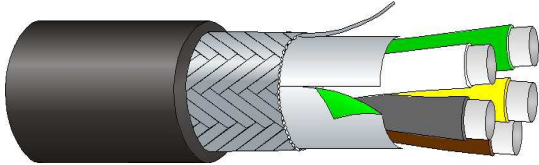

Pareado profesional de baja capacidad típicamente utilizado en instalaciones RS 485 y DMX como protocolo de sistemas de iluminación. Impedancia nominal 110 Ohms.

Professional paired cable with low capacitance used typically in RS 485 installations and DMX as lighting protocol systems. Nominal Impedance 110 Ohms.

Construcción / Construction

COMPOSICION/COMPOSITION:

- 2 balanced pair.
- 1 signal cables.

1. 2 balanced pair (Amarillo-Verde & Blanco-Gris/Yellow-Green & White-Grey):

1.Cada par/Each pair (1 par/1 pair):

1.1 Cada conductor/Each conductor:

1.1.1 Conductor :

CuSn
7x 0,25 mm Ø (AWG 22)
UNE 21-064

1.1.2 Aislante / Insulation:

Ø 1,60 mm
PEX IEC 708

2. 1 signal cable:

1. Conductor :

CuSn
7 x 0,25 mm Ø (AWG 22)
UNE 21-064

2. Aislante / Insulation:

Ø 1,60 mm
PEX IEC 708

3. Pantalla general/ General shield:

Aluminium Foild/Poliester Tape (Al/PET) 100% + Drain wire 7x 0,20mm CuSn + Braided CuSn 85 %
UNE 21-064

4. Cubierta General/General jacket:

Ø 7,50 mm
PTC / NBR

- Peso/Weight (Kg / Km) : 63,50
- Colors: Black.

REVISION DATE: 05-07-2010