



VIDEO & SOUND PROFESSIONAL BROADCAST

**SF 215 FRLSHF  
0078HF**

- Cables Audio & Vídeo • Conexiones • Conectores
- Accesorios • Soporte Técnico
- Equipos Comunicaciones por Fibra Óptica • Calidad Broadcast

**AUDIO LOUDSPEAKER TWISTER**

### Aplicaciones / Application



Cable coaxial balanceado para altavoces. Cable de 100 Voltios para uso profesional. Es un cable fabricado especialmente para ser utilizado en instalaciones de altavoces con líneas de 100 Voltios y sistemas de intrusión. Cable sin cubierta general

Audio-Loudspeaker-Twisted coaxial cable. 100 Volts line cable for professional use. Specially manufactured to be used in 100V line loudspeaker system installations and anti-burglar systems. Unjacketed.

### Construcción / Construction

#### 1. Cada par/Each pair (1 pares/1 pairs):

##### 1.1 Cada conductor/Each conductor:

###### 1.1.1 Conductor

Cu

28x 0,25 mm Ø (AWG 16)

Section: 1,50 mm<sup>2</sup>

UNE 21-011

###### 1.1.2 Aislante / Insulation

Ø 2,60 mm

**FRLSHF (NPI+HF)**

**IEC 60332-3-25 EN 50266-2-5 CEI 20-22/3-5** ( test for vertical flame spread)

**EN 50267-2-1** (Test on gases evolved during combustion of material from cables)

**EN 50268-1** (Measurement of smoke density of cables burning under definer conditions)

Colors: Red & Black

Peso/Weight: 45 Kg/Km

**REVISION DATE: 01-12-2009**



VIDEO & SOUND PROFESSIONAL BROADCAST

- Cables Audio & Vídeo • Conexiones • Conectores
- Accesorios • Soporte Técnico

- Equipos Comunicaciones por Fibra Óptica • Calidad Broadcast



## SF 215 FRLSHF 0078HF

## AUDIO LOUDSPEAKER TWISTER

### Datos Técnicos / Data Sheet

#### Propiedades Eléctricas / Electrical Properties

Impedancia del núcleo @ 1Khz/impedance @ 1Khz	$\Omega$ /Km	11,9645
Cap. entre conductor y conductor a @ 1Khz/ Cap. between conductor to conductor @ 1Khz	pF/m	113,376
Resistencia del vivo en DC/ Conductor DC Resistance	$\Omega$ /Km	11,2857
Inductancia del vivo a 1Mhz/ Conductor inductance @ 1Mhz	$\mu$ H/m	0,520138
ATENUACIÓN/ATTENUATION	Frec (Khz)	dB/100m
	313,433	-0,79
	971,642	-4,99
	1643,284	-6,71
	2113,433	-7,86
	2314,925	-8,39
	2650,746	-9,08
	2852,239	-9,47
	2986,567	-9,76

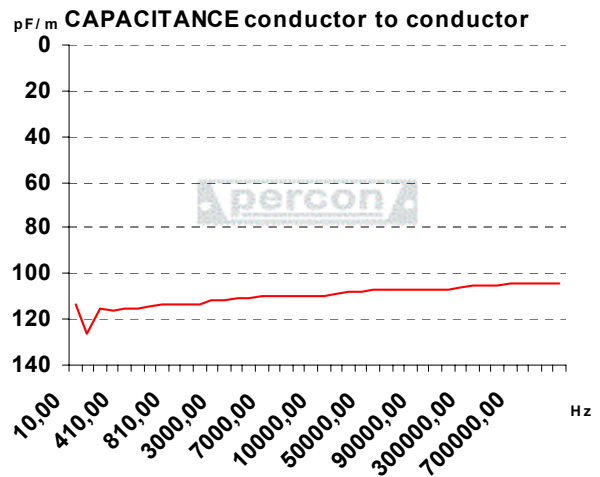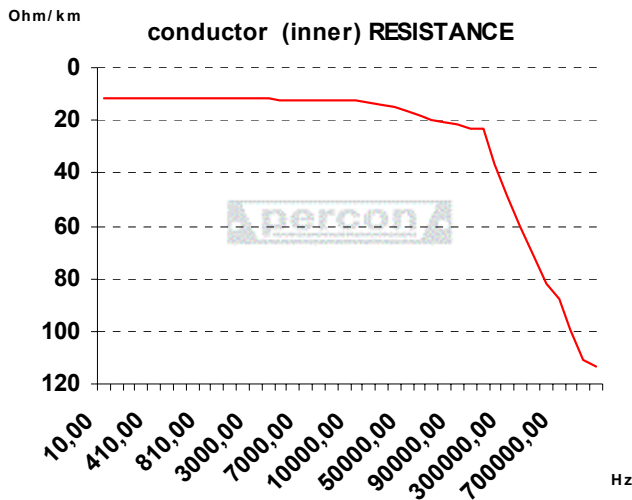

Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso

Specifications subject to change without prior notice






VIDEO & SOUND PROFESSIONAL BROADCAST

## SF 215 FRLSHF 0078HF

- Cables Audio & Vídeo • Conexiones • Conectores
- Accesorios • Soporte Técnico
- Equipos Comunicaciones por Fibra Óptica • Calidad Broadcast

## AUDIO LOUDSPEAKER TWISTER

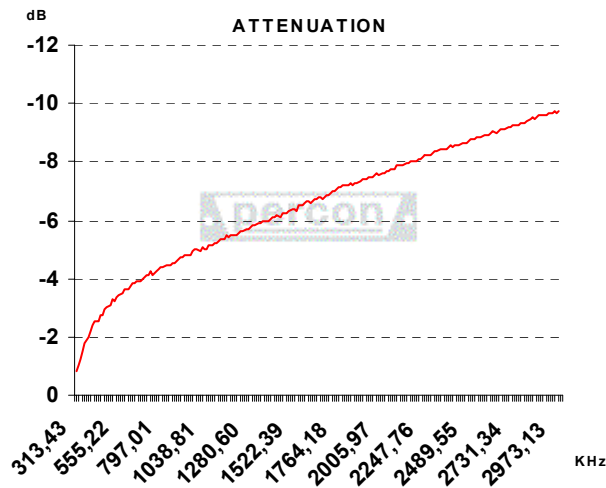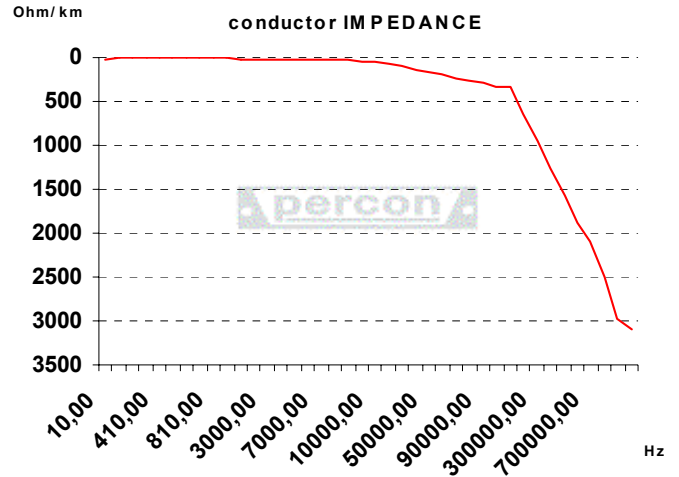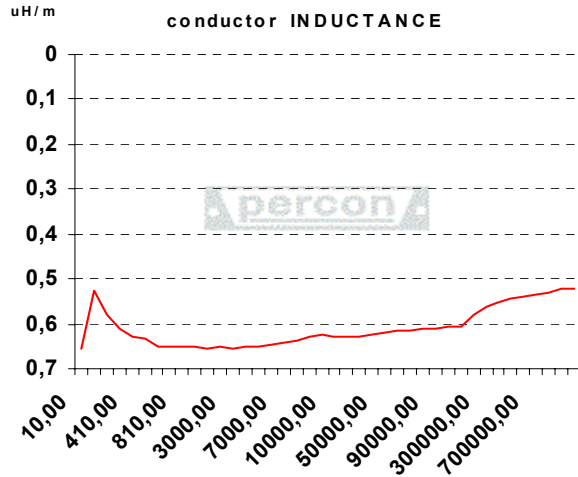

Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso

Specifications subject to change without prior notice