




VIDEO & SOUND PROFESSIONAL BROADCAST

- Cables Audio & Vídeo • Conexiones • Conectores
- Accesorios • Soporte Técnico
- Equipos Comunicaciones por Fibra Óptica • Calidad Broadcast

SP 410 FRLSHF  
0067HF

AUDIO LOUDSPEAKER TWISTER

### Aplicaciones / Application

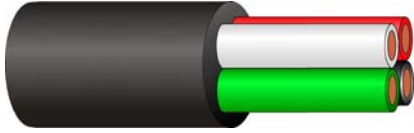

Cable coaxial balanceado para altavoces. Cable de 100 Voltios para uso profesional. Es un cable fabricado especialmente para ser utilizado en instalaciones de altavoces con líneas de 100 Voltios.

Audio-Loudspeaker-Twisted coaxial cable. 100 Volts line cable for professional use. Specially manufactured to be used in 100V line loudspeaker system installations.

### Construcción / Construction

#### 1. Cada conductor/Each conductor (4 conductores /4 conductors):

##### 1.1 Conductor

CuSn

32x 0,20 mm  $\varnothing$  (AWG 18)

Section 1,00 mm<sup>2</sup>

##### 1.2 Aislante / Insulation

FRLSHF IEC 60332-3-25 EN 50266-2-5 CEI 20-22/3-5 EN 50267-2-1 EN 50268-1

$\varnothing$  2,5 mm

#### 3.Cubierta Externa / General Jacket

$\varnothing$  7,50 mm

FRLSHF (NPI+HF) IEC 60332-3-25 EN 50266-2-5 CEI 20-22/3-5 ( test for vertical flame spread)

EN 50267-2-1 (Test on gases evolved during combustion of material from cables)

EN 50268-1 (Measurement of smoke density of cables burning under definer conditions)

Colors: Black

Peso/Weight: 140 Kg/Km

REVISION DATE: 04-09-2012



VIDEO & SOUND PROFESSIONAL BROADCAST

- Cables Audio & Vídeo • Conexiones • Conectores
- Accesorios • Soporte Técnico
- Equipos Comunicaciones por Fibra Óptica • Calidad Broadcast



SP 410 FRLSHF  
0067HF

AUDIO LOUDSPEAKER TWISTER

Datos Técnicos / Data Sheet

Propiedades Eléctricas / Electrical Properties

Impedancia del núcleo @ 1Khz/impedance @ 1Khz	$\Omega$ /Km	19,0975
Cap. entre conductor y conductor a @ 1Khz/ Cap. between conductor to conductor @ 1Khz	pF/m	95,4415
Resistencia del vivo en DC/ Conductor DC Resistance	$\Omega$ /Km	17,1819
Inductancia del vivo a 1Mhz/ Conductor inductance @ 1Mhz	$\mu$ H/m	0,458934
ATENUACIÓN/ATTENUATION	Frec (Khz)	dB/100m
	348,259	-4,18
	2712,935	-12,28
	5125,871	-14,96
	6814,925	-14,32
	7538,806	-17,35
	8745,274	-17,20
	9469,154	-18,06
	9951,741	-20,21

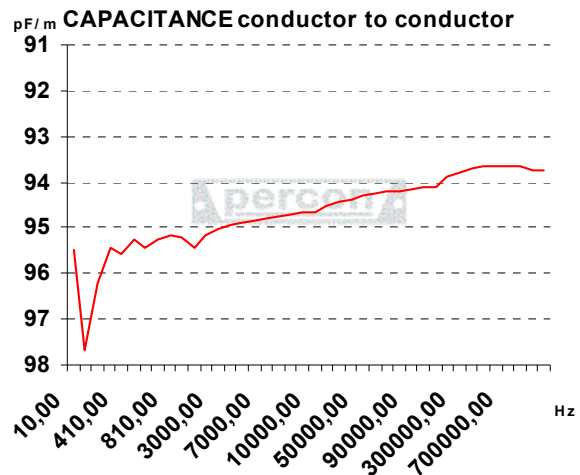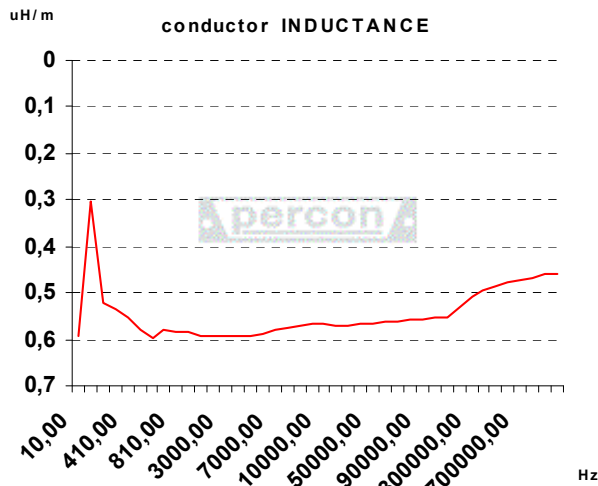

Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso




Specifications subject to change without prior notice



VIDEO & SOUND PROFESSIONAL BROADCAST

SP 410 FRLSHF  
0067HF

- Cables Audio & Vídeo • Conexiones • Conectores
  - Accesorios • Soporte Técnico
  - Equipos Comunicaciones por Fibra Óptica • Calidad Broadcast
- AUDIO LOUDSPEAKER TWISTER

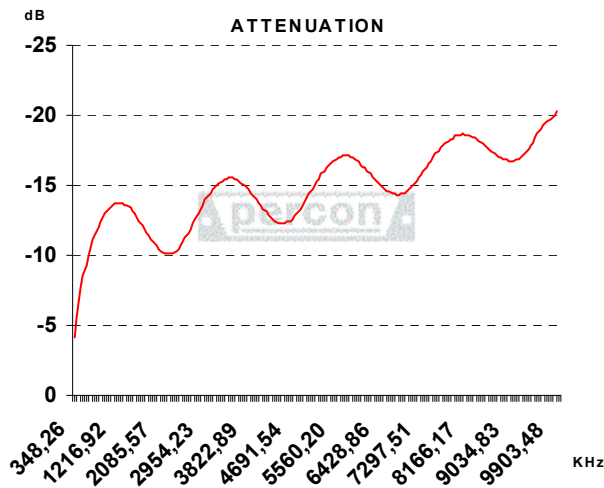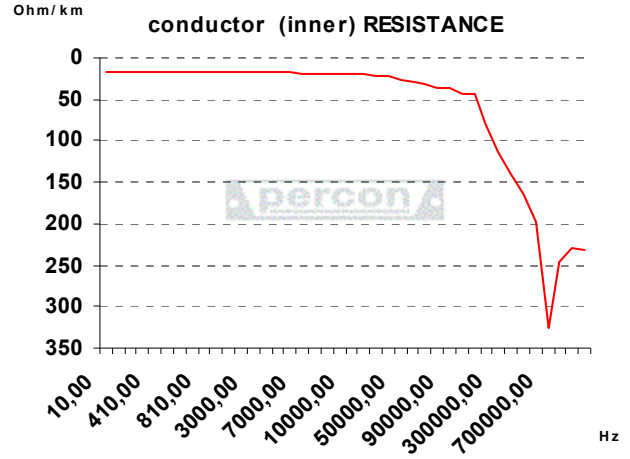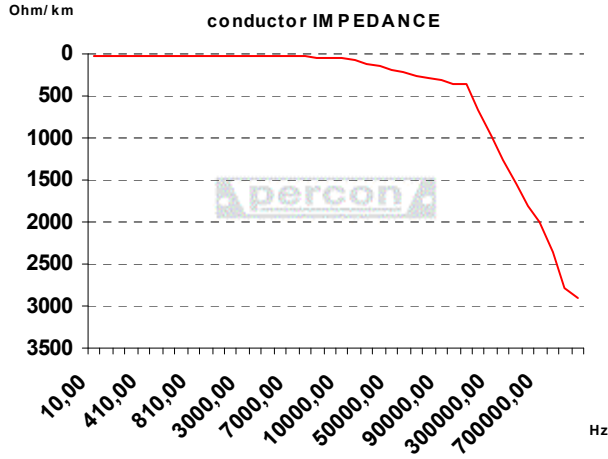

Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso

Specifications subject to change without prior notice