




VIDEO & SOUND PROFESSIONAL BROADCAST

- Cables Audio & Vídeo • Conexiones • Conectores
- Accesorios • Soporte Técnico
- Equipos Comunicaciones por Fibra Óptica • Calidad Broadcast

REMOTE SERIES (HDMI SOLUTIONS)

0812/2.0

Descripción/ Description

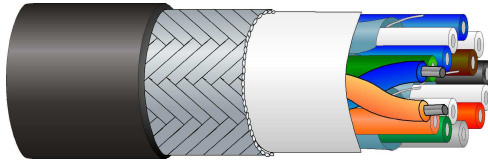

Serie RK para aplicaciones de control. Especialmente diseñado para transmisiones HDMI 2.0 single link a larga distancia. HEAC compatible

RK series for control applications. Specially designed for long distance transmissions for HDMI Single link. With HEAC channel.

Construcción / Construction

- COMPOSICION/COMPOSITION:**
- 5 shielded balanced pairs cable.
 - 4 unshielded signal cable.

1. 5 Shielded balanced pairs cable:

1. Cada par / Each pair (4 pairs) :

1.1 Cada conductor/Each conductor (2 conductores/2 conductors):

1.1.1 Conductor

CuSn O.F.C.
7 x 0.12 mm Ø (AWG 28)
UNE 21-064

1.1.2 Aislante / Insulation

PEX IEC 708
Ø 0.90 mm

1.2 Pantalla por par / Shield per pair

Drain wire AWG 28 mm Ø CuSn + Aluminium Foil/Poliester Tape (Al/Pet) 100%
PE H199

2. 4 Unshielded signal cable:

1. Conductor:

CuSn O.F.C.
7 x 0.12mm Ø (AWG 28)
UNE 21-064

2. Aislante / Insulation:

PTC IEC 708
Ø 0.69mm



VIDEO & SOUND PROFESSIONAL BROADCAST

- Cables Audio & Vídeo • Conexiones • Conectores
- Accesorios • Soporte Técnico
- Equipos Comunicaciones por Fibra Óptica • Calidad Broadcast

REMOTE SERIES (HDMI SOLUTIONS) 0812/2.0

3. Pantalla general / General shield:

1. Pantallas / Shields (2 pantallas/ 2 shields):

1.1 Primera Pantalla /First shield

100 % Al/ PET PE H199


1.2 Segunda Pantalla /Second shield

80 % CuSn UNE 21-064

4. Cubierta general / General Jacket:

Ø 7.30 mm

PTC UNE 21- 031

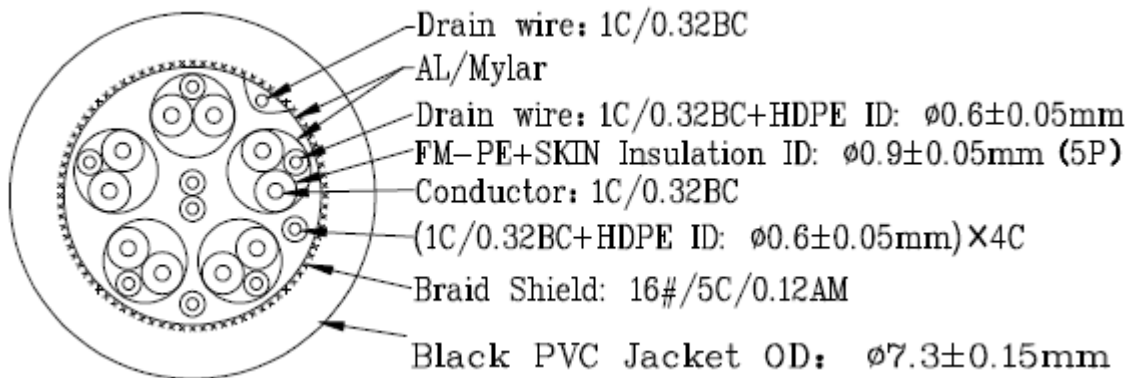

Conectores recomendados / Suggested connectors: 7037-S

Colors: Black

REVISION DATE 20-05-2016