



VIDEO & SOUND PROFESSIONAL BROADCAST

- Cables Audio & Vídeo • Conexiones • Conectores
- Accesorios • Soporte Técnico
- Equipos Comunicaciones por Fibra Óptica • Calidad Broadcast

SP 225 SUPERFLEX AUDIO LOUDSPEAKER TWISTER 0075NBR 2 x 2,50 mm²

Aplicaciones / Application



Cable coaxial balanceado para altavoces. Cable de 100 Voltios para uso profesional. Es un cable fabricado especialmente para ser utilizado en instalaciones de altavoces con líneas de 100 Voltios. Cubierta general PTC/NBR.

Audio-Loudspeaker-Twisted coaxial cable. 100 Volts line cable for professional use. Specially manufactured to be used in 100V line loudspeaker system installations. PTC/NBR Super Flexible Jacket.

Construcción / Construction

1.Cada par/Each pair (1 pares/1 pairs):

1.1 Cada conductor/Each conductor:

1.1.1 Conductor


Cu
48x 0,25 mm Ø (AWG 14)
Section 2,50 mm²
UNE 21-011

1.1.2 Aislante / Insulation

Ø 3,10 mm
PTC/NBR UNE 21-031 62° Shore A

2.Cubierta Externa / General Jacket

Ø 8,30 mm
PTC/NBR UNE 21-031 62° Shore A

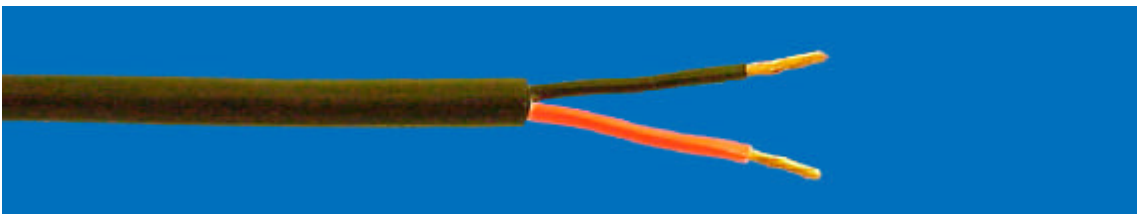

- Colors: Black
- Peso/Weight: 115 Kg/Km

REVISION DATE: 01-10-2012



VIDEO & SOUND PROFESSIONAL BROADCAST

- Cables Audio & Vídeo • Conexiones • Conectores
- Accesorios • Soporte Técnico
- Equipos Comunicaciones por Fibra Óptica • Calidad Broadcast



SP 225 SUPERFLEX AUDIO LOUDSPEAKER TWISTER

0075NBR 2 x 2,50 mm²

[Datos Técnicos / Data Sheet](#)

Propiedades Eléctricas / Electrical Properties

Impedancia del núcleo @ 1Khz/impedance @ 1Khz	W/Km	6,88035
Cap. entre conductor y conductor a @ 1Khz/ Cap. between conductor to conductor @ 1Khz	pF/m	137,393
Resistencia del vivo en DC/ Conductor DC Resistance	W/Km	6,2263
Inductancia del vivo a 1Mhz/ Conductor inductance @ 1Mhz	µH/m	0,428125
ATENUACIÓN/ATTENUATION	Frec (Khz)	dB/100m
	313,433	-0,91
	971,642	-4,85
	1643,284	-6,46
	2113,433	-7,44
	2314,925	-7,92
	2650,746	-8,74
	2852,239	-9,22
	2986,567	-9,53

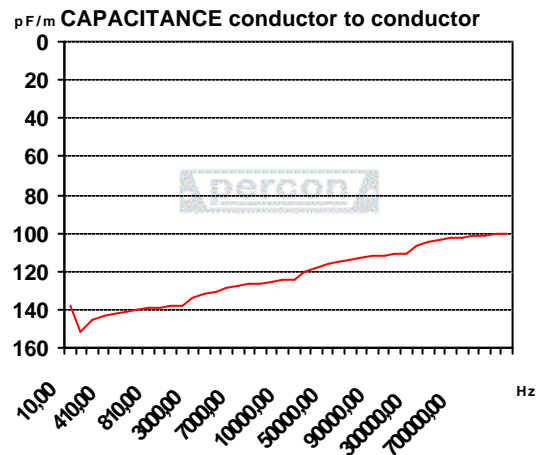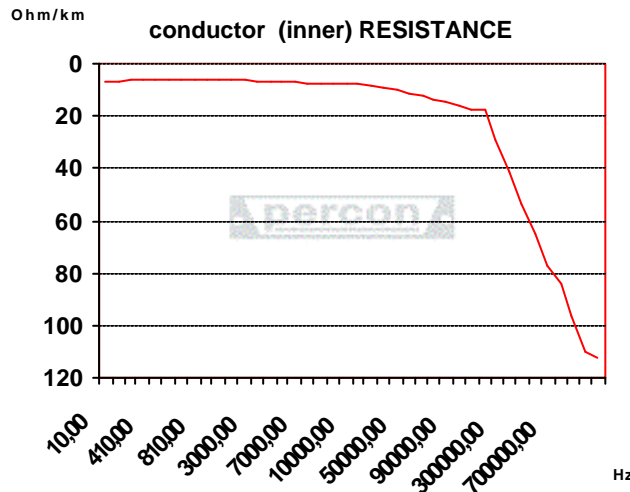

Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso




Specifications subject to change without prior notice



VIDEO & SOUND PROFESSIONAL BROADCAST

- Cables Audio & Vídeo • Conexiones • Conectores
- Accesorios • Soporte Técnico
- Equipos Comunicaciones por Fibra Óptica • Calidad Broadcast

SP 225 SUPERFLEX AUDIO LOUDSPEAKER TWISTER 0075NBR 2 x 2,50 mm²

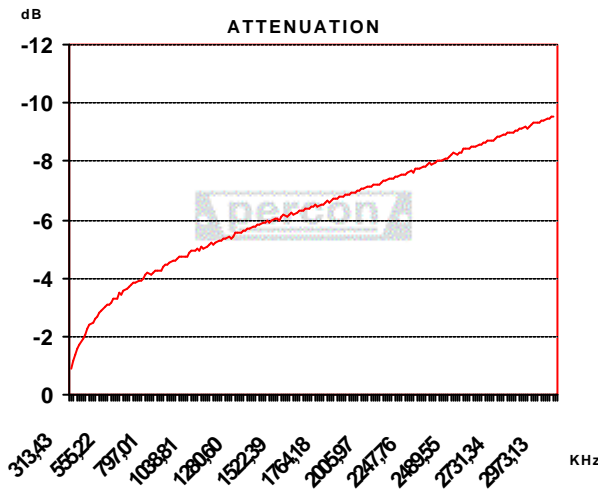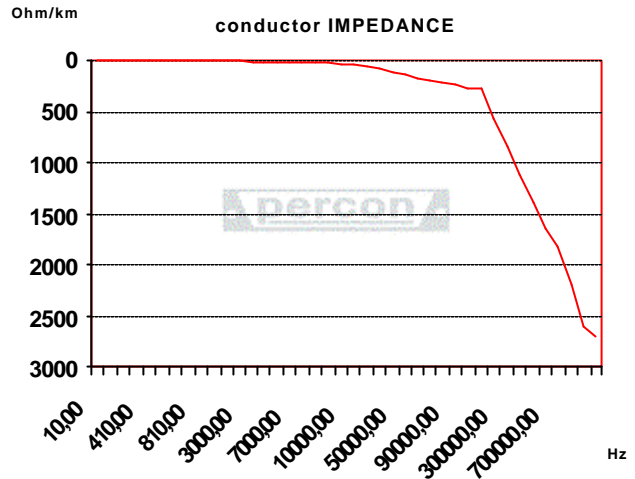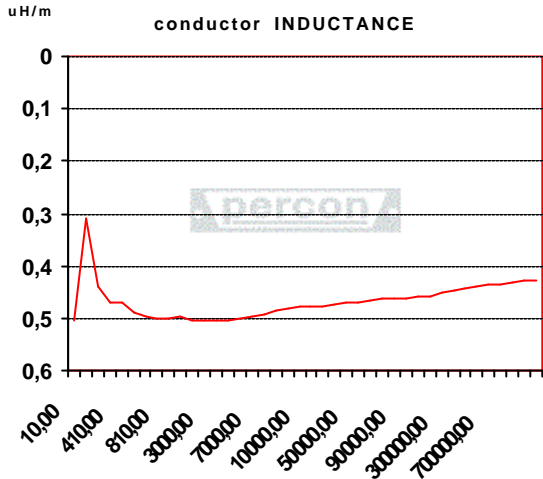

Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso

Specifications subject to change without prior notice